


ESTABLECER LA NUEVA COMBINACIÓN

El nuevo candado de combinación reajutable sale de fábrica con la combinación de apertura 0-0-0-0, aunque los diales pueden posicionarse en una cifra cualquiera.

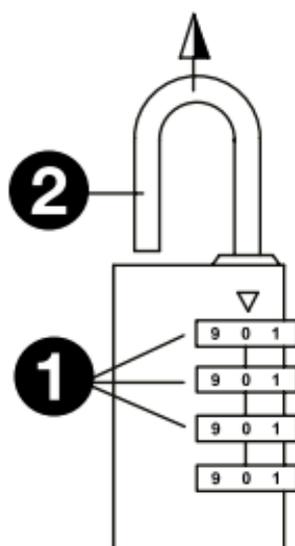


PASO 1

Girar los diales y alinear los números 0-0-0-0 en la posición central debajo de la flecha.

PASO 2

Levantar el arco del candado como indica la flecha de la imagen para desbloquearlo.

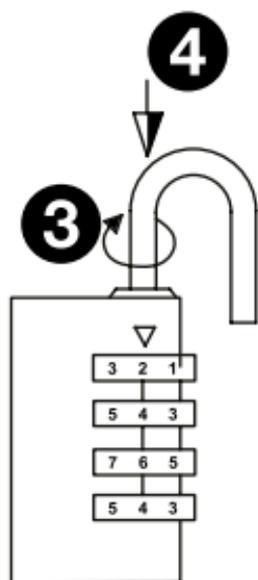

PASO 3


Girar el arco del candado 180°.

PASO 4

Presionar el arco hacia abajo en la dirección que indica la flecha de la imagen.

PASO 5

Coloque la nueva combinación en los 4 diales del candado.

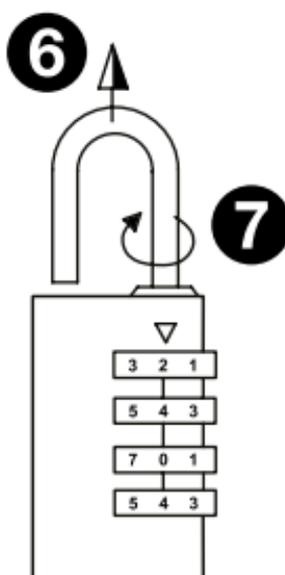

PASO 6

Levantar el arco del candado como indica la flecha de la imagen para desbloquearlo.

PASO 7

Girar el arco del candado 180°.

PASO 8

Presionen el arco hacia abajo para bloquear el candado. Se ha cambiado la combinación correctamente.

NOTA

Si desea cambiar la combinación, repita los pasos del 1 al 8 nuevamente.